



JHF

圓形座地中央式系列

系列簡介:

多路出水，座地式設計。備有5重安全設計，容量95公升至1000公升及電功率由3kW至45kW可供選擇，適合各式家庭，工商業及不同環境安裝使用。

全港首家

儲水式電熱水器
榮獲香港Q獎優質產品計劃
號碼: 1110 & 1111

ISO9001:2008



生產管理認證

旋鈕式溫度
選擇

自動恆溫裝置



過熱斷路器



高效率發熱管



功能特點:

- Infinity Technic 節能技術
- 容量選擇由95公升至1000公升
- 電功率由3kW至45kW可供選擇
- 座地式設計，適合村屋、泳池、髮型屋及各式工商業使用
- 溫度及壓力排放閥可選擇設置於機身左/右側
- 因應不同環境需要，備有多種出入水位置選擇
- 高效率發熱管，採用Incoloy合金發熱管，更耐用更高效
- 特殊不銹鋼內膽採用自動化焊接，避免人為失誤，穩定產品質素
- 高密度合成樹脂纖維保溫層，保持內膽儲水溫度，減少熱量流失，節省能源
- 產品責任保險 · HK\$10,000,000.00
- 電器零件保用2年(不適用於商業用途)
- 內膽保用10年(不包括運輸裝拆及上門服務費用)

規格:

型號	JHF-25	JHF-30	JHF-40	JHF-50	JHF-80	JHF-100	JHF-150	JHF-200	JHF-250
容量(公升)	95	115	150	190	300	380	570	760	1000
尺寸(毫米) 高 直徑	950x432	885x504	1110x504	1110x556	1745x556	1550x656	1710x756	2200x760	2260x840
功率(千瓦) 220V	3/4	3/4	3/4	3/4	-	-	-	-	-
功率(千瓦) 380V	6/9/18	6/9/18	6/9/18	6/9/18/27/36/45	6/9/18/27/36		6/9/18/27/36/45		
淨重(公斤)	30	38	40	43	65	70	110	130	150
注水後重量(公斤)	125	153	190	233	365	450	680	890	1150
恆溫控制	由35℃到80℃可自由調校								
超溫斷路器	90℃可重置式								
測試/工作水壓	2.0 MPa / 1.0 MPa								


上述規格可能因產品改良而作出修改，恕不另行通知。



JHF


圓形座地中央式系列

產品款式:




C1

頂出入水・左 PTV




C2

頂出入水・右 PTV

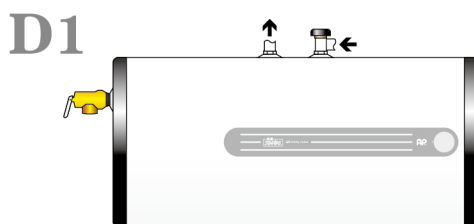


D1

頂出入水・左 PTV

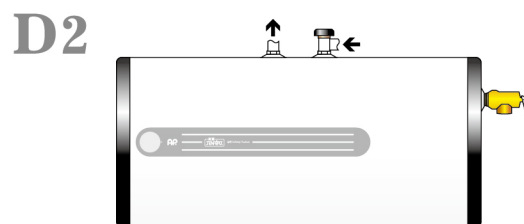


D2

頂出入水・右 PTV

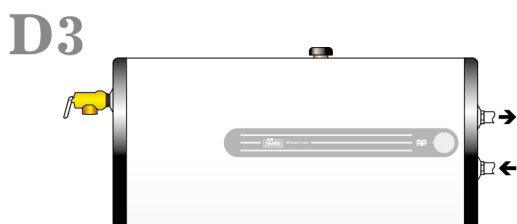


D3

右出入水・左 PTV

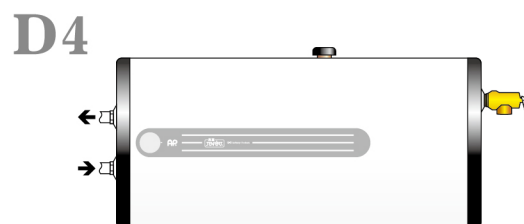


D4

左出入水・右 PTV

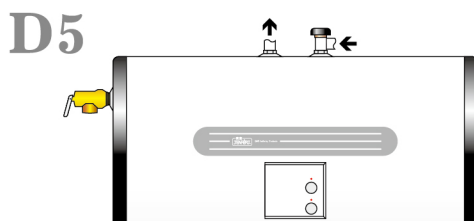

D5

頂出入水・左 PTV

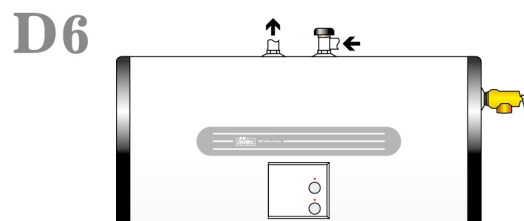

D6

頂出入水・右 PTV

