真富 JENFORT®

Storage Water Heater

全港首間儲水式電熱水器
榮獲「Q嘜」優質產品認證

香港Q標優質產品計劃 www.E110&E111

Q嘜人氣品牌 2015-2019

ISO9001:2008 SGS

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 005

香港綠色標誌 Hong Kong ECO Mark

香港安全標誌 Hong Kong Safety Mark

儲水式電熱水器
Product Catalogue

多年來真富Jenfort儲水式電熱水器全線產品榮獲香港「Q嗲優質產品標誌」，素來均以先進的設計及認真的態度而成為家傳戶曉的優質品牌。新一代真富Jenfort產品，為保持優良傳統，公司銳意投資逾千萬引入最先進技術及生產設備；品牌更與德國、意大利及法國等歐洲國際知名公司合作，共同研發及改良新一代的電熱水器，以達到2020年歐洲低能耗建築標準為目標。

真富Jenfort儲水式電熱水器為每位顧客用心製造之同時，更積極為環保出一分力；配合完善之售後服務-每位電熱水器專才均盡力打造安全、美觀、實用，環保之優質產品。

品質監控及認證

ISO9001:2015

005

真富儲水式電熱水器一直致力保持產品質素，由產品設計、零件至品質管理，嚴密監控，一絲不苟。廠房於2013年7月成功獲取由SGS公證機構頒發ISO9001:2008品質管理認證，代表真富儲水式電熱水器的品質備受肯定。

全港首間儲水式電熱水器
榮獲「Q嘜」優質產品認證

香港Q嘜優質產品計劃
牌照號碼：E110 & E111

Q嘜人氣品牌
2015-2019

香港Q嘜產品計劃是由香港工業總會轄下的香港優質標誌局營辦之認證計劃，主要為提升產品和服務質素而設。局方以嚴謹之審批準則，務求令產品，服務及環境管理符合國際標準；隨後更定時跟進，確保產品水平保持認證要求。全線真富儲水式電熱水器於2014年9月獲此認證；與此同時，亦連續多年榮獲Q嘜人氣品牌大獎，品牌優越質素之肯定再次提升。

香港綠色標誌
Hong Kong ECO Mark

香港安全標誌
Hong Kong Safety Mark

全港首家獲得強制性能源標籤

圖解說明

- 三相供電
- 單相供電
- 多路出水
- 單路出水
- 浴缸適用
- 洗手盆適用
- 花灑適用
- 廚房適用
- 五分鐘快速加熱
- 專利設計 內置速熱筒

產品功能

※5分鐘快速加熱
內置速蓄熱系統，只須五分鐘加熱速度超乎想像。

※恆溫及過熱斷路器
所有真富電熱水器均採用法國Cotherm優質恆溫及過熱斷路器・確保精確的溫度設定及產品安全。

※高效率發熱管
採用高品質Incoloy合金發熱管，產品更耐用、更高效。

※高密度保溫層
採用高密度合成樹脂保溫層，保持內膽儲水溫度，減少熱量流失，節省能源，達到一級能源效益。

※特殊不銹鋼內膽
所有內膽都採用特殊不銹鋼製成，由於高質耐用，毋需擔心漏水及變型的情況，故此能夠承諾保用10年。

※自動化焊接
所有真富電熱水器內膽均採用全自動焊接技術，避免人為失誤・穩定產品質素

※自動恆溫裝置

※出水溫度穩定

※防濺水保護

※榮獲一級能源標籤

※產品責任保險HK$10,000,000

※電器零件保用2年

※內膽保用10年

產品系列

JN

花灑式 Single-Point Shower Unit

- 5分鐘快速加熱至舒適水溫以供漱洗之用
- 適合香港大多數家庭使用的花灑式系列
- 產品已配備原裝精美單控式冷熱水混合龍頭
- 隨機附送精美花灑套裝
- 儲水容量由15公升至23公升可供選擇
- 熱水效果穩定，體驗全新沐浴感受
- 掛牆式設計

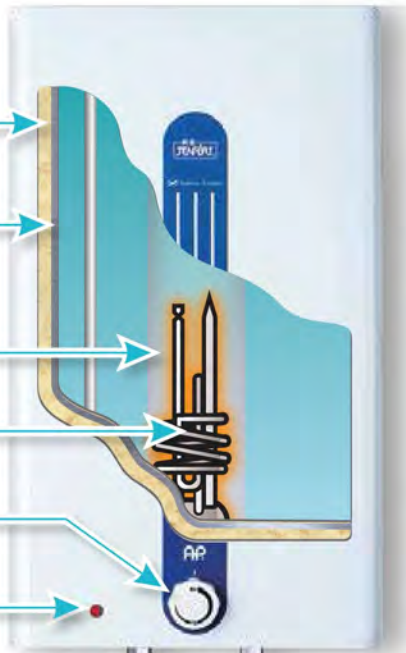

高密度合成樹脂纖維保溫層

特殊不銹鋼內膽，
採用自動化焊接，保用10年

內置專利速熱系統，提高快速加熱效果

高效率發熱管，加熱效能卓越

溫度調節器

顯示燈，指示更清晰

附送精美龍頭及花灑

上述規格可能因產品改良而修改，恕不另行通知

產品系列

JH

中央式

Multi-Point Central Heater

中央式多路出水設計，備有5重安全設計，容量選擇由15公升至1000公升及電功率由3kW至45kW可供選擇，適合不同環境安裝。

JHR

方型掛牆中央式多路出水設計
Rectangular Multi-Point Central Heater

-內置速蓄熱系統，只須五分鐘加熱速度超乎想像。
-容量選擇由15公升至55公升
-電功率由3kW至9kW可供選擇
-適合村屋及一般家庭安裝
-溫度及壓力排放閥設置於機身左右兩側以供選擇
-掛牆式設計

JHC

圓型掛牆中央式多路出水設計
Cylindrical Multi-Point Central Heater

-備有不同容量以供選擇
-電功率由3kW至9kW可供選擇
-適合村屋及一般家庭安裝
-溫度及壓力排放閥設置於機身左右兩側(橫掛款除外)
-備有直掛牆式及橫掛牆式設計以供選擇
-因應不同環境需要，備有多種出入水位置選擇

JHF

座地中央式多路出水設計
Floor Stand Multi-Point Central Heater

-備有不同容量以供選擇
-電功率由3kW至45kW可供選擇
-適合村屋、髮型屋及各式工商業使用
-溫度及壓力排放閥設置於機身左右兩側以供選擇
（橫座地款除外）
-因應不同環境需要，備有多種出入水位置選擇
-座地式設計

*直掛牆款式均配備專利設計內置速熱系統

※自動恆溫裝置

自動恆溫裝置能確保精確的水溫。選定所需溫度後，自動恆溫裝置會開始加熱缸內儲水，達到預定之溫度便自動切斷電源。停止加熱後，水溫會因熱能消散而漸漸下降。當水溫低於預定溫度，自動恆溫裝置會再次啟動加熱，達至預定水溫。

※過熱斷路裝置

當缸內儲水之水溫升至超過90°C，過熱斷路裝置便會啟動，切斷電源・停止加熱缸內儲水，確保用家安全。

※溫度排放閥

當缸內儲水加熱至99°C，溫度排放裝置將會自動打開，排出因不停加熱儲水而釋出的蒸氣，減低儲水缸所承受的壓力。

※壓力排放閥

當儲水缸內之水壓高於10bar時，壓力排放閥將會自動打開，排出缸內，減低儲水缸所承受的壓力。

※防真空倒流閥

當來水中斷供應時，防真空倒流閥便會發揮作用，阻止缸內儲水因「虹吸作用」而倒流至供水管，避免污染食水來源；也能避免因缸內儲水倒流而對內膽結構產生的損害，使內膽更耐用；同時也可避免因缺水而導致發熱管乾燒的情況發生。

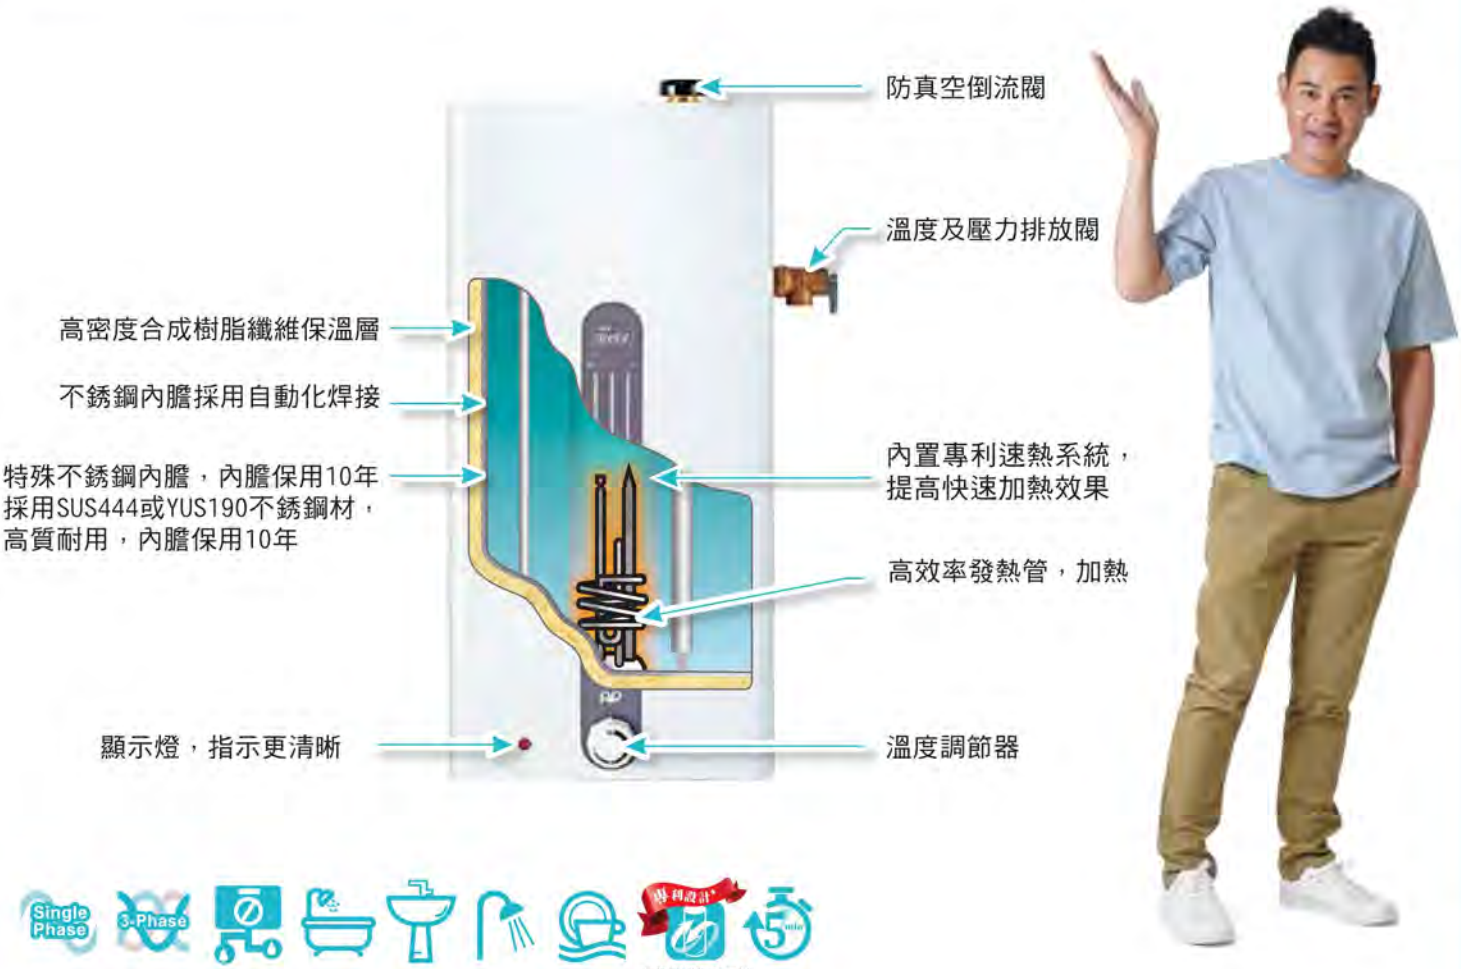

（直掛牆系列）

上述規格可能因產品改良而修改，恕不另行通知。

產品系列

JN (S Option)

花灑式 Single-Point Shower Unit

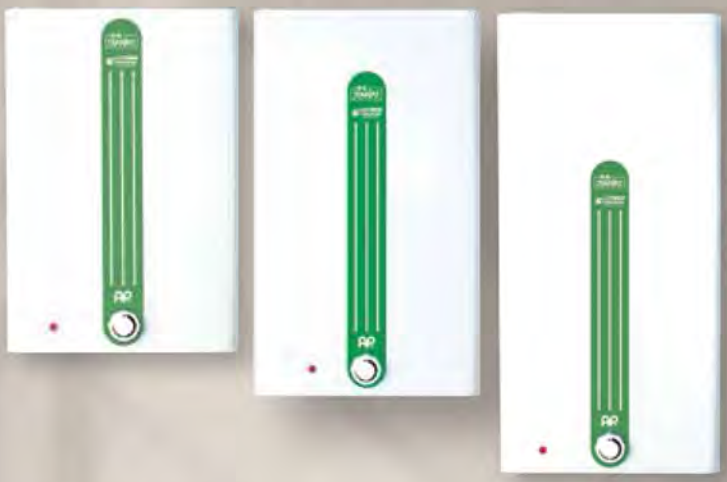

SPEEDY 速蓄熱 STORAGE® Heating System

- 速蓄熱環保系統，5分鐘快速加熱至舒適水溫以供漱洗之用。
- 當熱水器內水溫完全加熱後，熱水可持續使用長達三十分鐘或以上。2/3
- 配合使用原裝配件及Airjet環保花灑，達至最佳供水效果。
- 掛牆式設計，儲水容量由15公升至23公升以供選擇。
- 熱水效果穩定，適合香港大多數家庭使用。

JHR (S Option)

中央式系列 Multi-Point Central Heater

- 速蓄熱環保系統，5分鐘快速加熱至舒適水溫以供漱洗之用。
- 當熱水器內水溫完全加熱後，熱水可持續使用長達三十分鐘或以上。2/3
- 高密度保溫層，長時間保持熱水溫度，水溫流失減至最低。
- 溫度及壓力排放閥設置於機身左右兩側方便安裝。
- 配合使用原裝配件及Airjet環保花灑，達至最佳供水效果。
- 掛牆式設計，儲水容量由15公升至38公升以供選擇。
- 熱水效果穩定，適合大多數家庭使用。

隨機附送
Airjet環保花灑

JN (S Option)
系列附送
混合龍頭

電器零件保用2年 2·10 內喉保用10年

HK$10,000,000
產品責任保險

JN (S Option)系列 · 內置速熱筒 · Airjet環保花灑套裝 · 外置節流閥
· 原裝開放式混合龍頭

JHR(S Option)系列 · 內置速熱筒 · Airjet環保花灑 · 外置節流閥

內置專利速熱系統，並以原裝環保調控配件，控制水流量；**5分鐘快速加熱**至舒適水溫以供漱洗之用。再配合一級用水效益的Airjet環保花灑，達至最佳供水效果。

SPEEDY 速蓄熱 STORAGE Heating System

保用10年

特殊不銹鋼內膽

採用特殊不銹鋼製成的內膽，並以全自動焊接技術焊接，避免人為失誤，穩定品質；毋需擔心漏水或變型，故此能承諾保用10年。

高密度樹脂保溫層

更採用高密度合成樹脂保溫層，保持內膽儲水溫度，減少熱量流失，節省能源。

專利設計*

內置速熱筒

高效率發熱管

速熱筒-5分鐘快速加熱至舒適水溫以供漱洗之用。

採用高品質Incoloy合金發熱管，發揮最高加熱效能，產品更耐用。

*HK1226247

恆溫及過熱斷路器

真富所有系列，均採用原裝法國Cotherm優質恆溫及過熱斷路器，確保水溫精確及產品安全。

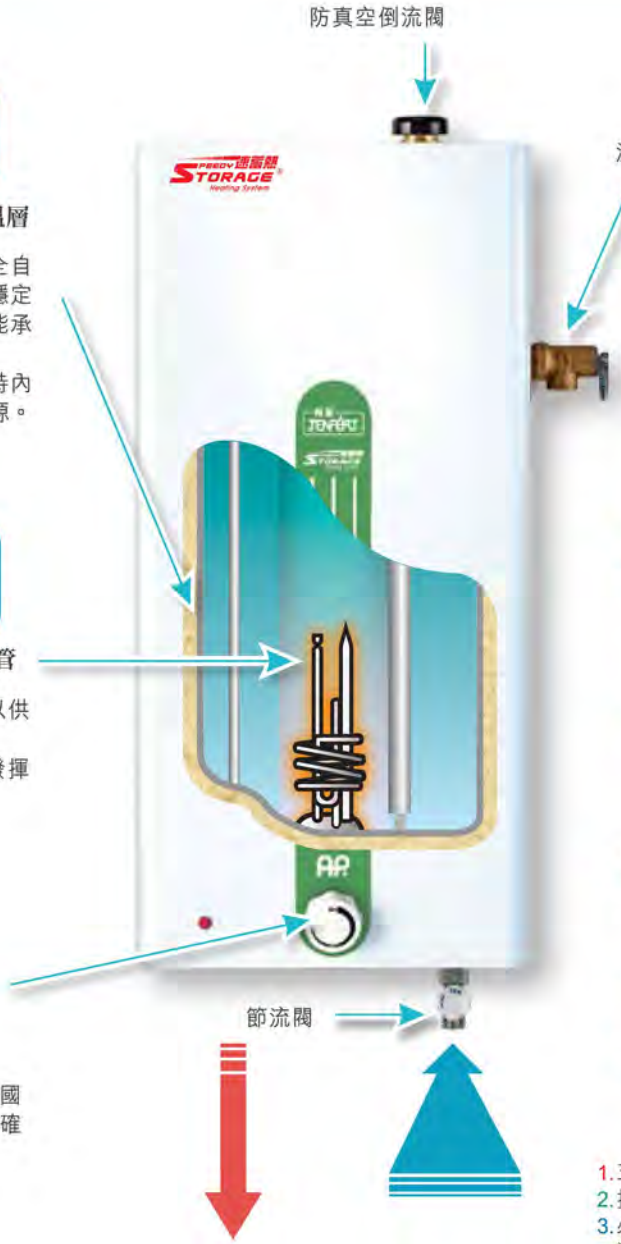

功能特點

五分鐘快速加熱

內置速蓄熱系統，只須五分鐘加熱速度超乎想像[1]

熱水源源不絕

配合使用原裝配置環保配件，熱水供應源源不絕[2]

eco節能環保

熱水加熱後能持續保持溫度，水溫穩定，省電、節能更環保[3]

加熱效能新世代

顛覆以往對舊式電熱水器概念~快熱，耐用

靈活選擇

因應不同安裝環境，配有不同儲水容量可供選擇

1. 五分鐘加熱可供漱洗之用
2. 按溫差15℃計算
3. 必需配合建議熱水流量，使用原裝配置環保花灑配件及因應入水溫度或使用情況而有所不同

Airjet環保花灑
獲一級用水效益標籤認證 ~ 更慳水

全新Airjet環保花灑，出水效果更強勁；比傳統花灑節省更多用水量。因為Airjet環保花灑能令水流泡化，於沐浴時會較傳統花灑出水更強勁，更慳水，更環保。

以下是相同時間開啟水流比較

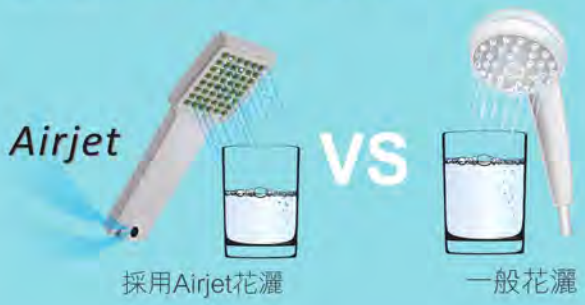

產品款式

JHR 直掛牆系列
Vertical Wall Mount Series

A



底出入水·左/右PTV

JHC 直掛牆系列
Vertical Wall Mount Series

A

底出入水·左/右PTV

JHC 橫掛牆系列
Horizontal Wall Mount Series

B1

底出入水·左PTV

B2

底出入水·右PTV

B3

右出入水·左PTV

B4

左出入水·右PTV

JHF 坐地系列
Floor Stand Series

C1

頂出入水·左PTV

C2

頂出入水·右PTV

D1

頂出入水·左PTV

D2



頂出入水·右PTV

D3

右出入水·左PTV

D4

左出入水·右PTV

D5



頂出入水·左PTV

D6

頂出入水·右PTV

產品規格

JN / (S Option)系列Series　花灑式 Single-Point Shower Unit

型號 Model	容量(公升) Capacity (Litres)	呎吋(毫米) Size(mm) 高H 闊W 深D	功率(千瓦) Power Rating (kW) 220 V	淨重(公斤) Net Weight (kg)	注水後重量(公斤) Net Weight Full Tank(kg)
JN-4	15	500 330 256	3	11	26
JN-5	18	563 330 256	3	12	30
JN-6	23	688 330 256	3 / 4	13	36

以上產品均附送單控混合龍頭/開放式混合龍頭及花灑套裝

JHR / (S Option)系列Series　方型中央式 Rectangular Multi-Point Central Heater

型號 Model	容量(公升) Capacity (Litres)	呎吋(毫米) Size(mm) 高H 闊W 深D	功率(千瓦) Power Rating (kW) 220 V	380 V	淨重(公斤) Net Weight (kg)	注水後重量(公斤) Net Weight Full Tank(kg)
JHR-3.5	15	470 308 318	3	-	13	28
JHR-6.5	25	700 308 318	3 / 4	-	17	42
JHR-10	38	700 358 365	3 / 4	6	21	59
JHR-15	55	660 435 435	3 / 4	6 / 9	26	81

JHC 系列Series　圓型中央式 Cylindrical Multi-Point Central Heater

型號 Model	容量(公升) Capacity (Litres)	呎吋(毫米) Size(mm) 高H	Ø直徑	功率(千瓦) Power Rating (kW) 220 V	380 V	淨重(公斤) Net Weight (kg)	注水後重量(公斤) Net Weight Full Tank(kg)
JHC-15	55	660	432	3 / 4	6 / 9	25	80
JHC-20	76	850	432	3 / 4	6 / 9	34	110
JHC-25	95	1020	432	3 / 4	6 / 9	38	133
JHC-30	115	960	504	3 / 4	6 / 9	45	160

JHF 系列Series　圓型座地中央式 Cylindrical Floor Stand Multi-Point Central Heater

型號 Model	容量(公升) Capacity (Litres)	呎吋(毫米) Size(mm) 高H	Ø直徑	功率(千瓦) Power Rating (kW) 220 V	380 V	淨重(公斤) Net Weight (kg)	注水後重量(公斤) Net Weight Full Tank(kg)
JHF-20	76	776	432	3 / 4	6/9	25	101
JHF-25	95	950	432	3 / 4	6/9/18	30	125
JHF-30	115	880	504	3 / 4	6/9/12/18	38	153
JHF-40	150	1110	504	3 / 4	6/9/18	40	190
JHF-50	190	1110	556	3 / 4	6/9/18/27/36/45	43	233
JHF-80	300	1645	556	-	6/9/18/27/36	65	365
JHF-100	380	1550	656	-	6/9/18/27/36/45	70	450
JHF-150	570	1710	756	-	6/9/18/27/36/45	110	680
JHF-200	760	2200	756	-	6/9/18/27/36/45	130	890
JHF-250	1000 1000	2810 1950	756 910	- -	6/9/18/27/36/45 6/9/18/27/36/45	150 150	1150 1150

JHR/JHC/JHF均附送防真空閥及壓力排放閥

上述規格可能因產品改良而作出修改，恕不另行通知。

真富 JENFORT®

電器零件保用2年 2·10 內膽保用10年

221005_091

總代理 Sole Agent

A-PLUS (HK) GROUP LTD.
愛家(香港)集團有限公司

香港葵涌青山公路403號匯城集團大廈5樓A-E室
Unit A-E, 5/F, Reason Group Tower, 403 Castle Peak Road,
Kwai Chung, N.T., Hong Kong
電話Tel : (852) 3563 7238 傳真Fax : (852) 3563 8793
電郵Email : company@aplusgroup.hk

Find us on Facebook
jenfort真富

Find us on Instagram
jenforthk

www.aplusgroup.hk

Patent Pending HK16112201.2